


Linea Profesional



Modelo	Código
KH-50	980494
Driver:	40 mm Tipo dinámico
Frecuencia:	10Hz ~ 20 000 HZ
Magneto:	Neodimio
Frecuencia:	10Hz ~ 20,000Hz
Impedancia:	58 Ω
Sensibilidad:	102 dB ± 3dB SPL/mW
Distorsión:	< 5% (@1KHz)
Max. Power:	50mW
Plug:	Ø 2.5mm a ø3.5mm, estéreo
Cable:	Cable desmontable: Espiral 0.45 m. de longitud Plano 1 m. de longitud

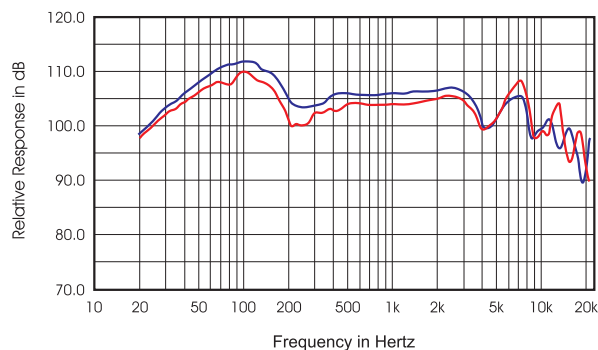

Linea Intermedia



Modelo	Código
KH-25	980495
Driver:	40 mm Tipo dinámico
Frecuencia:	20Hz - 16 000 HZ
Impedancia:	32 dB ± 15% @1KHz
Sensibilidad:	-103 dB ± 3dB SPL/mW
Rated power:	20mW
Max. Power:	50mW
Distorsión:	< 5% (@1KHz)
Plug:	Ø 3.5mm, estéreo
Cable:	Cable espiral, 1 m. de longitud

