

Modelo

KMMB18 SET


Código

980434

### Linea Intermedia


El modelo KMMB18 de 5 piezas, es un juego de gama media pensado para el grupo musical promedio, sin olvidar ofrecer las prestaciones profesionales requeridas para la música en vivo. Se compone de 1 micrófono dinámico para *Bombo* (KMM20), 3 dinámicos para *toms* y *tarola* (KMM21), 1 micrófono de condensador para platillos (KHM917) e incluimos los *clamps*, excepto para el KMM20 que requiere fijación independiente.

### KMM20

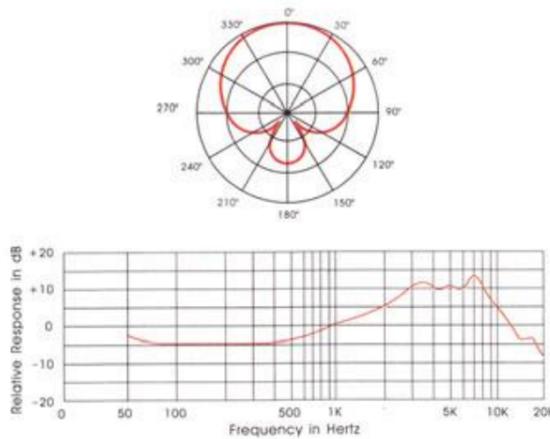


Cápsula:	Dinámico
Patrón Polar:	Hipercardiode
Frecuencia:	50 ~ 16 000 Hz
Sensibilidad:	-84dB ± 3 dB (0dB = 1 ubar @ 1 KHz)
Impedancia:	50Ω ± 30% (@ 1KHz)
Max input SPL:	165 dB SPL, 1 KHz (calculated)
Conector:	XLR (male)
Material:	Zinc Die-cast
Dimensiones:	68 X 109.2 X119 mm

### KMM21

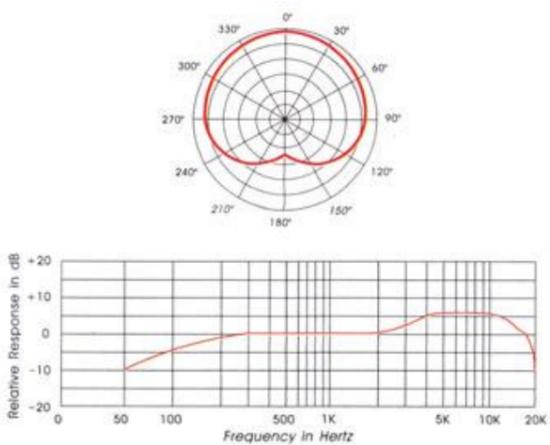

Cápsula:	Dinámico
Patrón Polar:	Cardioid
Frecuencia:	50 ~ 18 000 Hz
Sensibilidad:	-76dB ± 3 dB (0dB = 1 ubar @ 1 KHz)
Impedancia:	600Ω ± 30% (@ 1KHz)
Max Input SPL:	130 dB SPL, 1KHz
Conector:	XLR (male)
Material:	Zinc Die-cast
Dimensiones:	68 X 109.2 X 119 mm

### KHM917

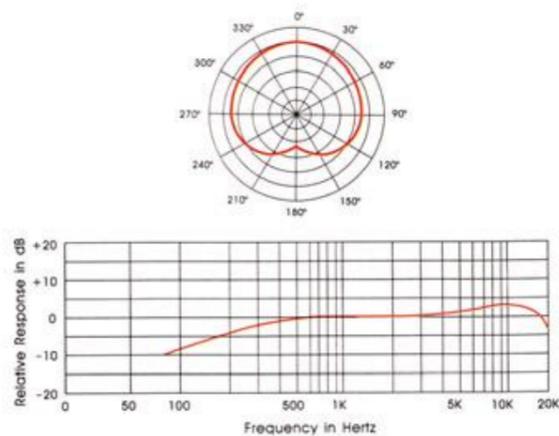

Cápsula:	Condensador
Patrón Polar:	Cardioid
Frecuencia:	80 ~ 15 000 Hz
Sensibilidad:	-66dB ± 3 dB (0dB = 1 ubar @ 1 KHz)
Impedancia:	250Ω ± 30% (@ 1KHz)
Max input SPL:	115 dB SPL, 1 KHz @ 1% THD (phantom) 110 dB SPL, 1 KHz @ 1% THD (battery)
Relación señal-ruido:	Over 60 dB
Voltaje:	9V ~ 52V DC Phantom Power 1.5V DC Battery (UM)
Conector:	XLR (male)
Dimensión:	22 X 182 mm